




REF. 360

Cal. H. W.

SECONDE HABITUELLE
ORDINARY SECOND





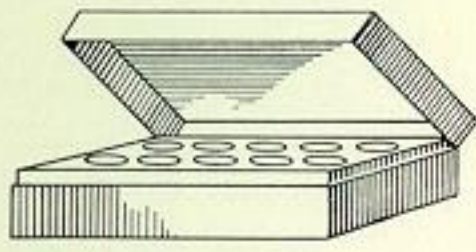







































18 mm x 27 mm


| | |
|--------------------------|--------------|
| Anc. réf. Former ref. | } Size H. W. |
| | |



Boîte de fournitures No 10



| | | | | | |
|---|------|--|---|------|---|
|  | 2800 | Ressort de barillet, ép. moyenne 10,8/100 Mainspring, average thickness 10,8/100 |  | 2819 | Pont d'ancre Lever bridge |
|  | 2801 | Arbre de barillet Barrel arbor |  | 2820 | Vis Screw |
|  | 2802 | Barillet complet, sans ressort Barrel, complete, without mainspring |  | 2821 | Ancre complet, avec dard chassé Lever complete, with guard pin pushed in |
|  | 2803 | Barillet complet, avec ressort Barrel, complete, with mainspring |  | 2822 | Ancre complet, avec dard rivé Lever complete, with riveted guard pin |
|  | 2804 | Roue de centre avec chaussée Center wheel with canon pinion |  | 2823 | Tige d'ancre à chasser Pallet staff, to push in |
|  | 2805 | Bouchon dessus, Ø 140/100 trou 56,55/100 Upper bushing, Ø 140/100 hole 56,55/100 |  | 2824 | Tige d'ancre à visser Pallet staff, to screw in |
|  | 2806 | Pierre dessus Ø 140/100 trou 56,55/100 Upper jewel Ø 140/100 hole 56,55/100 |  | 2825 | Dard à river Guard pin, for riveting |
|  | 2807 | Roue moyenne Third wheel |  | 2826 | Levée d'ancre, entrée Engaging pallet stone |
|  | 2808 | Pierre dessus Ø 140/100 trou 16/100 Upper jewel Ø 140/100 hole 16/100 |  | 2827 | Levée d'ancre, sortie Disengaging pallet stone |
|  | 2809 | Pierre dessous Ø 110/100 trou 16/100 Lower jewel Ø 110/100 hole 16/100 |  | 2828 | Pierre dessus Ø 85/100 trou 9,5/100 Upper jewel Ø 85/100 hole 9,5/100 |
|  | 2810 | Roue de seconde Fourth wheel |  | 2829 | Pierre dessous Ø 100/100 trou 9,5/100 Lower jewel Ø 100/100 hole 9,5/100 |
|  | 2811 | Pierre dessus Ø 140/100 trou 16/100 Upper jewel Ø 140/100 hole 16/100 |  | 2830 | Coq pour spiral Breguet, pour piton à coulisse Balance cock for Breguet hairspring, for sliding stud |
|  | 2812 | Pierre dessous Ø 110/100 trou 16/100 Lower jewel Ø 110/100 hole 16/100 |  | 2831 | Vis Screw |
|  | 2813 | Roue d'échappement, pivots cylindriques 9/100 et 10/100 Escape wheel, cylindrical pivots 9/100 and 10/100 |  | 2832 | Balancier breveté avec axe et plateau Patented balance with staff and roller |
|  | 2814 | Pierre dessus Ø 130/100 trous 10/100 et 11/100 Upper jewel Ø 130/100 holes 10/100 and 11/100 |  | 2833 | Balancier breveté avec spiral Breguet, réglé Patented balance with Breguet hairspring, adjusted |
|  | 2815 | Pierre dessous Ø 140/100 trous 10/100 et 11/100 Lower jewel Ø 140/100 holes 10/100 and 11/100 |  | 2834 | Vis de balancier Balance screw |
|  | 2816 | Roue d'échappement, pivots coniques 9/100 et 10/100 Escape wheel, conical pivots 9/100 and 10/100 |  | 2835 | Vis réglante Adjusting screw |
|  | 2817 | Pierre dessus Ø 140/100 trous 10/100 et 11/100 Upper jewel Ø 140/100 holes 10/100 and 11/100 |  | 2836 | Rondelle de réglage, épaisseurs assorties Adjusting washer, assorted thicknesses |
|  | 2818 | Pierre dessous Ø 140/100 trous 10/100 et 11/100 Lower jewel Ø 140/100 holes 10/100 and 11/100 |  | 2837 | Pierre dessus Ø 130/100 trou 9/100 Upper jewel Ø 130/100 hole 9/100 |
| | | |  | 2838 | Pierre dessous Ø 130/100 trou 9/100 Lower jewel Ø 130/100 hole 9/100 |
| | | |  | 2839 | Spiral Breguet, réglé Breguet hairspring, adjusted |
| | | |  | 2840 | Virole pour spiral Breguet Ø trou 39/100 Collet for Breguet hairspring Ø hole 39/100 |
| | | |  | 2841 | Piton à coulisse, pour spiral Breguet Sliding stud for Breguet hairspring |
| | | |  | 2842 | Plaque couvre-piton Stud cover |
| | | |  | 2843 | Vis Screw |

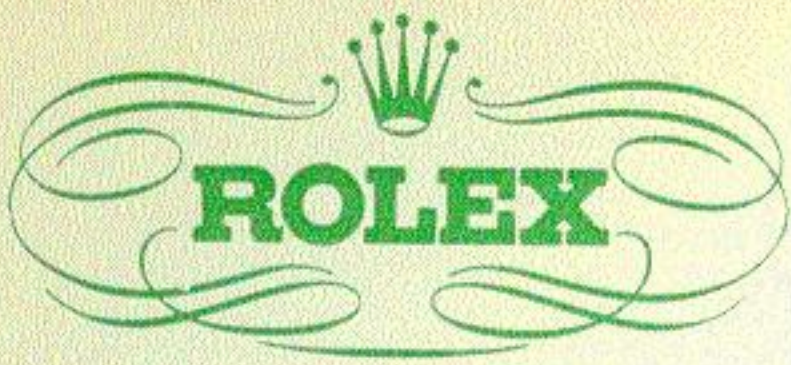


REF. 360

Cal. H. W.

SECONDE HABITUELLE
ORDINARY SECOND

18 mm x 27 mm


Page II

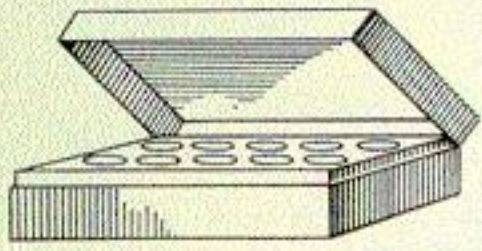

Boîte de fournitures No 10

Anc. réf. } Size H. W.
Former ref. }

| | | | | | |
|--|------|---|--|------|---|
| | 2844 | Axe de balancier, pivots 8/100, ajustement virole 40/100 <i>Balance staff, pivots 8/100, collet fitting 40/100</i> | | 2867 | Roue de couronne intermédiaire <i>Intermediate crown wheel</i> |
| | 2845 | Axe de balancier, pivots 9/100, ajustement virole 40/100 <i>Balance staff, pivots 9/100, collet fitting 40/100</i> | | 2868 | Vis, pas à droite <i>Screw, right hand thread</i> |
| | 2846 | Plateau complet <i>Roller complete</i> | | 2869 | Vis, pas à gauche <i>Screw, left hand thread</i> |
| | 2847 | Ellipse <i>Roller jewel</i> | | 2870 | Rochet <i>Ratchet wheel</i> |
| | 2848 | Coqueret à 2 pièces, avec contre-pivot <i>Upper end-piece, 2 pieces, with endstone</i> | | 2871 | Vis <i>Screw</i> |
| | 2849 | Vis <i>Screw</i> | | 2872 | Masse, avec noyure pour vis <i>Click, with sink for screw</i> |
| | 2850 | Raquette pour spiral Breguet <i>Regulator for Breguet hairspring</i> | | 2873 | Vis <i>Screw</i> |
| | 2851 | Ressort régulateur <i>Regulator spring</i> | | 2875 | Tirette <i>Setting lever</i> |
| | 2852 | Vis micrométrique <i>Micrometrical screw</i> | | 2876 | Vis <i>Screw</i> |
| | 2853 | Vis pour fixer ressort régulateur <i>Regulator spring fixing screw</i> | | 2874 | Ressort de masse <i>Click spring</i> |
| | 2854 | Plaque de contre-pivot, dessous, pour balancier et roue d'échappement <i>Lower cap jewel with end-piece for balance and escape wheel</i> | | 2877 | Ressort de tirette <i>Setting lever spring</i> |
| | 2855 | Vis <i>Screw</i> | | 2878 | Vis <i>Screw</i> |
| | 2856 | Plaque de contre-pivot, dessus, dorée, pour roue d'échappement <i>Upper cap jewel with end-piece, gilt, for escape wheel</i> | | 2879 | Bascule <i>Yoke</i> |
| | 2857 | Vis <i>Screw</i> | | 2880 | Vis <i>Screw</i> |
| | 2858 | Plaque de contre-pivot, ancienne, 2 pièces, dessus, acier, pour roue d'échappement <i>Former upper cap jewel with end-piece, 2 pieces, steel, for escape wheel</i> | | 2881 | Ressort de bascule <i>Yoke spring</i> |
| | 2859 | Vis <i>Screw</i> | | 2882 | Vis <i>Screw</i> |
| | 2860 | Tige de remontoir, pas 110/100 <i>Winding stem, thread 110/100</i> | | 2883 | Renvoi <i>Setting wheel</i> |
| | 2861 | Pignon de remontoir <i>Winding pinion</i> | | 2884 | Vis <i>Screw</i> |
| | 2862 | Pignon coulant <i>Castle wheel</i> | | 2885 | Roue de minuterie <i>Minute wheel</i> |
| | 2863 | Roue de couronne <i>Crown wheel</i> | | | |
| | 2864 | Noyau de couronne <i>Crown wheel washer</i> | | | |
| | 2865 | Assise de couronne <i>Crown wheel seat</i> | | | |
| | 2866 | Vis <i>Screw</i> | | | |

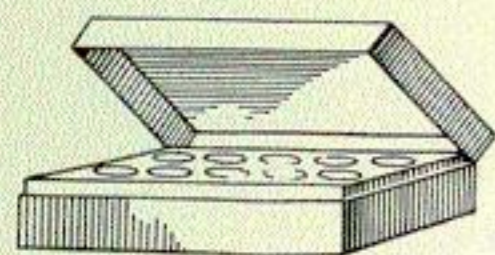

Boîte de fournitures No 10

Page III

REF. 360

Cal. H. W.

SECONDE HABITUELLE
ORDINARY SECOND

18 mm x 27 mm

| | | |
|-------------|--|------------|
| Anc. réf. | | Size H. W. |
| Former ref. | | |

| | | | | | |
|--|------|--|--|------|--|
| | 2886 | Chaussée, hauteur totale 255/100 Canon pinion, total height 255/100 | | 2894 | Clinquant Foil |
| | 2887 | Chaussée, hauteur totale 295/100 Canon pinion, total height 295/100 | | 2895 | Pignon de seconde Pinion for second hand |
| | 2888 | Chaussée, hauteur totale 320/100 Canon pinion, total height 320/100 | | 2896 | Pont pignon de seconde Bridge for second hand pinion |
| | 2889 | Chaussée, hauteur totale 355/100 Canon pinion, total height 355/100 | | 2897 | Vis Screw |
| | 2890 | Roue à canon, hauteur totale 114/100 Hour wheel, total height 114/100 | | 2898 | Ressort pignon de seconde Spring for second hand pinion |
| | 2891 | Roue à canon, hauteur totale 154/100 Hour wheel, total height 154/100 | | 2899 | Vis de pont, longue Bridge screw, long |
| | 2892 | Roue à canon, hauteur totale 179/100 Hour wheel, total height 179/100 | | 2900 | Vis de pont, courte Bridge screw, short |
| | 2893 | Roue à canon, hauteur totale 214/100 Hour wheel, total height 214/100 | | 2901 | Vis de cadran Dial screw |
| | | | | 2902 | Vis pont de protection Protecting bridge screw |